

DESCRIZIONE

SERRATURA DOPPIA ALETTA

DOTAZIONE STANDARD

TIPOLOGIA:

- A lamelle

MATERIALE:

- Metallo pressofuso

FINITURA:

- Corpo: verniciato nero
- Rotore: nichelato

- Comandino con perno da 30 mm
- 2 chiavi in ottone SCHG05082
- Boccola di rifinitura nera




MADE IN ITALY

CONFEZIONE




OPTIONAL

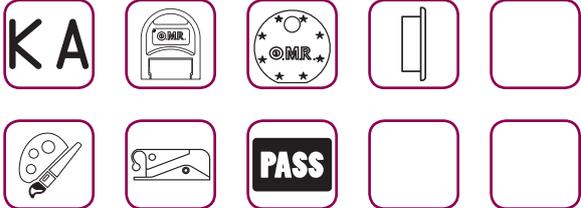

Ø	L	CODICE	NOTE
17	17	163385	aletta doppia, verticale
17	17	163386	aletta doppia, orizzontale
17	21	163435	aletta doppia, verticale
17	21	163436	aletta doppia, orizzontale

DIMA DI FORATURA



ESEMPIO DI APPLICAZIONI




DISPONIBILE CON ROTORE ESTRAIBILE

17	21	165818	aletta doppia, orizzontale
----	----	--------	----------------------------

Tipologie


● perno bussola o leva in posizione di chiuso



Verticale

Orizzontale

Piastrine antibaltamento
rappresentata piastrina dx




SVAR04744 - destra
SVAR04785 - sinistra

SVAR04800 - destra
SVAR04801 - sinistra

Istruzioni di montaggio a pagina 86

DISEGNO TECNICO

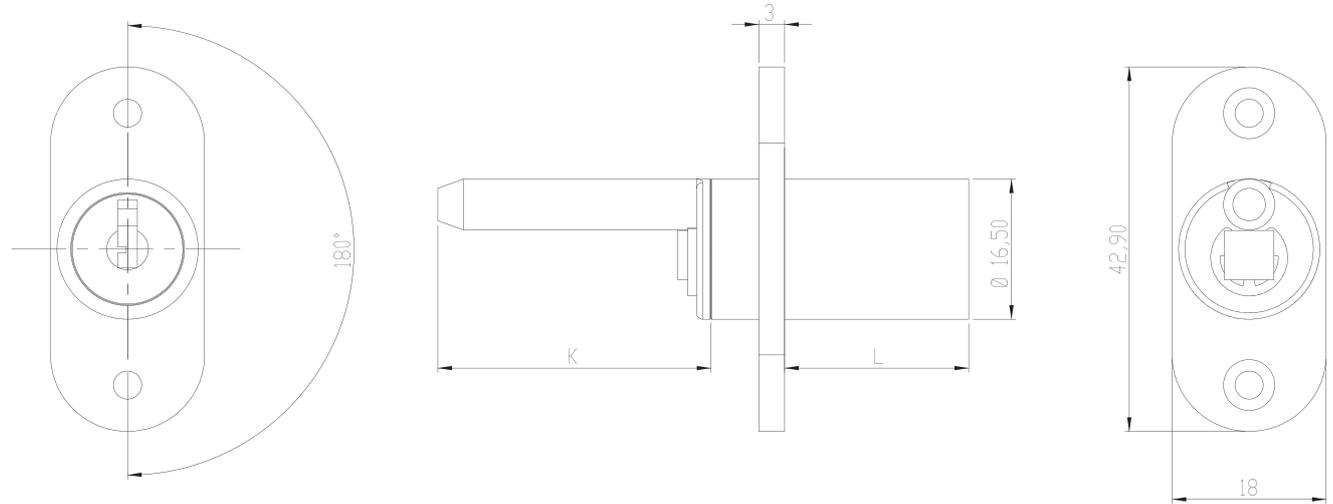

PER CASSETTIERE