

PRIMA



DOPO



METTI IN
SICUREZZA LA
VECCHIA
SERRATURA A
POMOLO O
PULSANTE E
OTTIENI UN
RAPIDO
CONTROLLO
ACCESSI CON
LE NUOVE
SERRATURE
SERIE OTTO

seguici su

YouTube



installazione rapida in poche semplici mosse

O.M.R.

installazione su foro Ø 64

> scrocco stonato anti-frizionamento

> speciale sagoma anti-rotazione

> predisposizione per fissaggio protezione cilindro con fori M6 int. 38 mm

> utilizzo con cilindri a profilo europeo

> corpo modulare, con possibilità di installazione su entrate chiave da 60 - 70 - 80 e 127 mm

> protezione anti-scheda grazie a una mandata in chiusura

> compatibilità d'installazione con prodotti tradizionali leader di mercato

> installabile su porte da 32 mm a 60 mm di diverso profilo (in legno, in ferro, pvc o alluminio) grazie agli appositi spessori

> meccanismo compatibile anche con cilindri elettronici o con pomolo

O.M.R. SRL
VIA TETTI DELL'OLEO, 55
10071 - BORGARO TORINESE (TO)

WWW.OMRSERRATURE.IT
INFO@OMRSERRATURE.IT



PRODOTTO DA
O.M.R.

DESCRIZIONE

SERRATURA UNIVERSALE

DOTAZIONE STANDARD

TIPOLOGIA:

- Profilo europeo

MATERIALE:

- Corpo: metallo pressofuso
- Chiavistello: acciaio

FINITURA:

- Corpo: verniciato nero
- Chiavistello: nichelato




- La confezione del corpo serratura include, le piastre di fissaggio con relativa viteria e le mostrine interna/esterna in plastica nera.
- La confezione del chiavistello include, la piastra frontale.
- Eventuali spessori, mostrine con finiture differenti e maschera d'installazione sono a parte.

MADE IN ITALY


CONFEZIONE



OPTIONAL

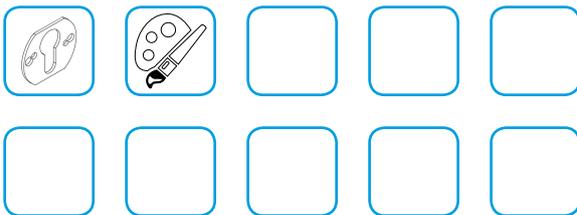

DIMA DI FORATURA



ESEMPIO DI APPLICAZIONI




TIRA E APRI



E. C.	CODICE	NOTE
CORPO SERRATURA		
	852/O	orizzontale
	852/V	verticale
CHIAVISTELLI		
60 - 70	SSCR/60_70VO	verticale e orizzontale, L = 47.2 mm
80	SSCR/80VO	verticale e orizzontale, L = 57.2 mm
127	SSCR/127VO	verticale e orizzontale, L = 101.2 mm
80	SSCR/BR/80V	verticale, L = 77.2 mm
80	SSCR/BR/80O	orizzontale, L = 90.2 mm
CHIAVISTELLI - VERSIONE "TIRA E APRI"		
60 - 70	SSTA/60_70VO	verticale e orizzontale, L = 47.2 mm
80	SSTA/80VO	verticale e orizzontale, L = 57.2 mm
127	SSTA/127VO	verticale e orizzontale, L = 101.2 mm
80	SSTA/BR/80V	verticale, L = 77.2 mm
80	SSTA/BR/80O	orizzontale, L = 90.2 mm
DISTANZIALI		
	SDIS04992	spessore 2 mm
	SDIS04995	spessore 5 mm


DISEGNO TECNICO

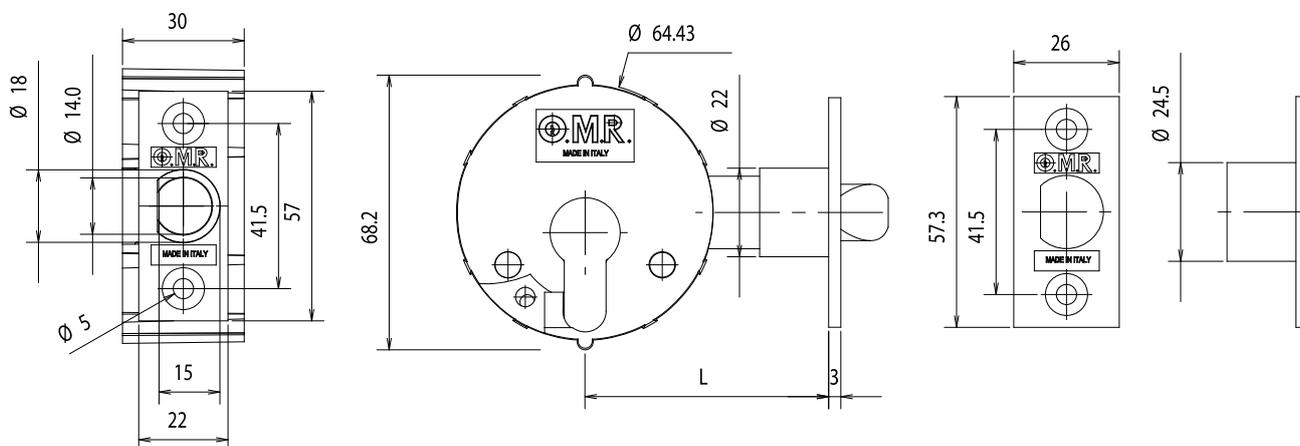


SCHEMA DI RIFERIMENTO INSTALLAZIONE OTTO

- Foro serratura a pomolo o pulsante
- Foro alloggiamento corpo OTTO









LEGENDA



INSTALLAZIONE ORIZZONTALE



INSTALLAZIONE VERTICALE

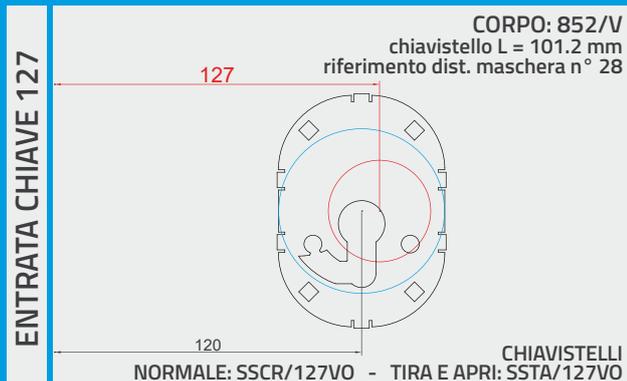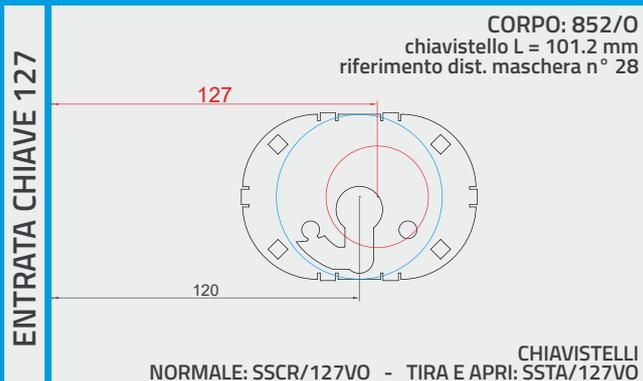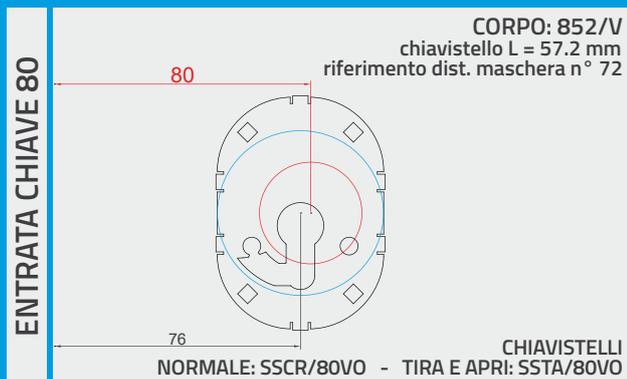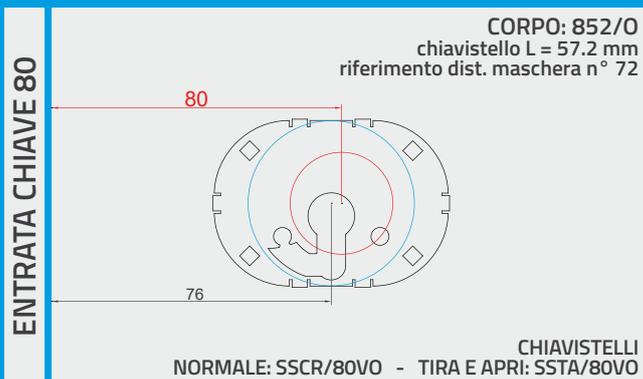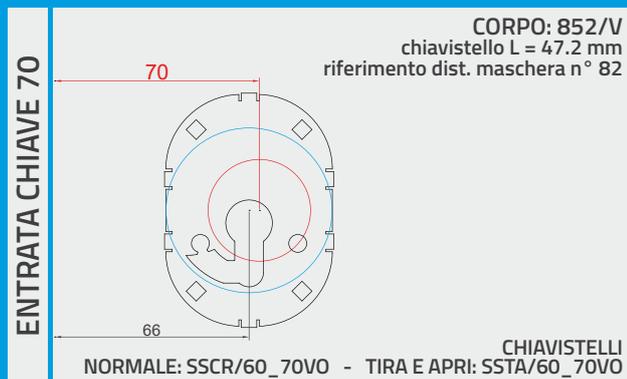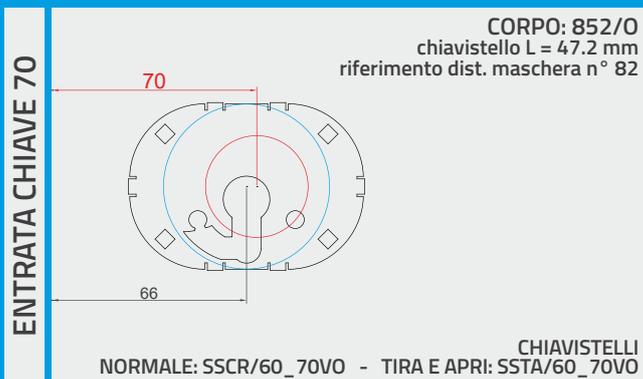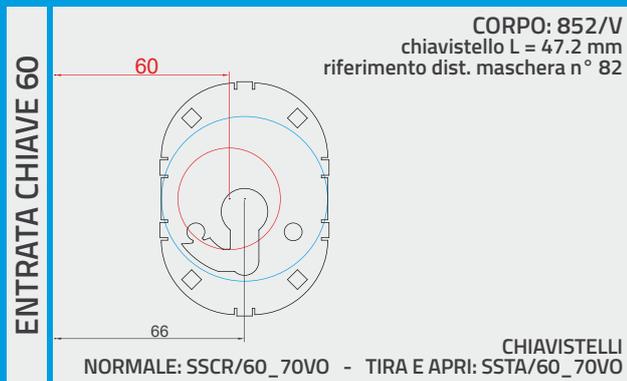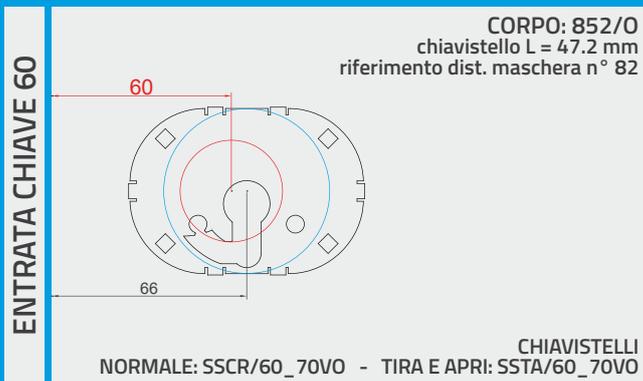


scopri come
è semplice l'installazione

puoi trovare ulteriori dettagli sul nostro sito


SCHEMA DI RIFERIMENTO INSTALLAZIONE OTTO PANNELLO CON BORDO IN RILIEVO

- Foro serratura a pomolo o pulsante
- Foro alloggiamento corpo OTTO





LEGENDA



INSTALLAZIONE ORIZZONTALE



INSTALLAZIONE VERTICALE

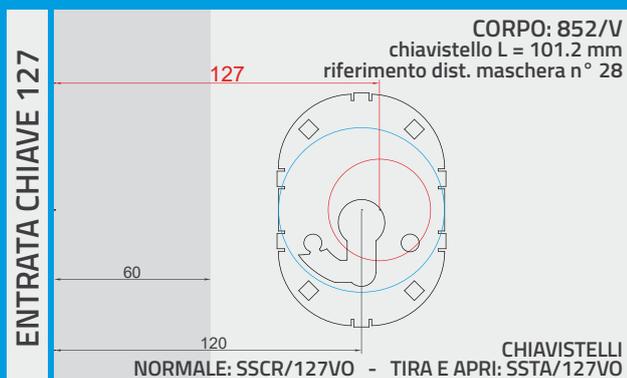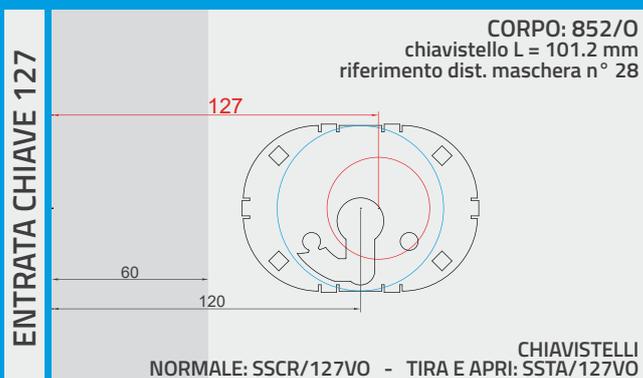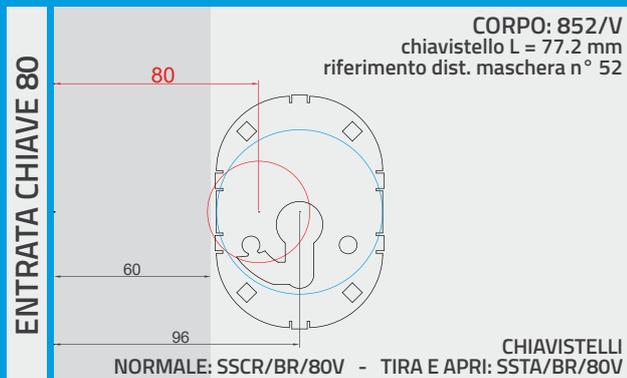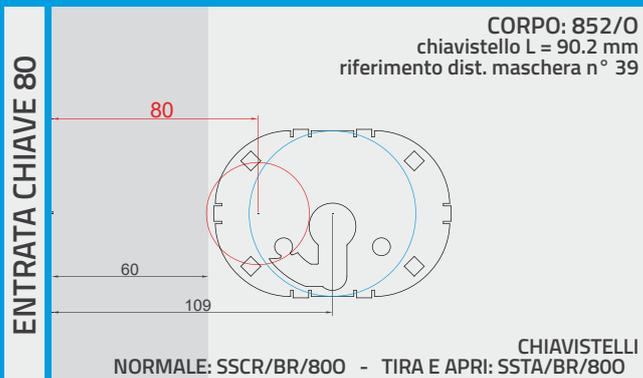

MASCHERA D'INSTALLAZIONE - CODICE: KIT/MSCOTTO

