

# Serratura a combinazione meccanica con chiave


## Istruzioni d'uso

...


Modalità pubblica



### 1. Chiusura e apertura




Inserire i codici corretti (impostazione di fabbrica: 0-0-0-0), quindi ruotare la serratura di 90 gradi in senso orario fino al simbolo del lucchetto aperto (verde).




Per chiudere la serratura, è sufficiente ruotare il corpo della serratura di 90 gradi in senso antiorario. Il codice tornerà automaticamente a 0-0-0-0.


### 2. Impostare un nuovo codice di chiusura



Inserire il codice corretto e ruotare la maniglia in senso orario di 90° fino alla posizione di lucchetto aperto.




Con la serratura in posizione di aperto, inserire il nuovo codice.




Chiudere la serratura ruotando di 90° fino alla posizione di lucchetto chiuso (rosso).

**Note:** Il codice è valido per una sola volta, in questo modo è possibile reimpostare il codice ad ogni apertura.

### 3. Aprire la serratura quando si è dimenticato il codice di sblocco




Inserire la chiave master e ruotare di 90° in senso orario.





Ruotare i numeri dall'alto verso il basso fino a quando si bloccano; i numeri visualizzati alla fine sono i codici correnti. Estrarre la chiave per aprire.

### 1. Apertura verso destra o sinistra - posizione della leva

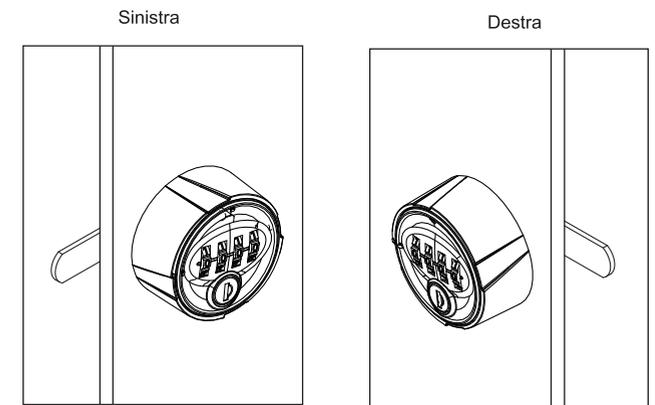

### 2. Foro di montaggio e componenti

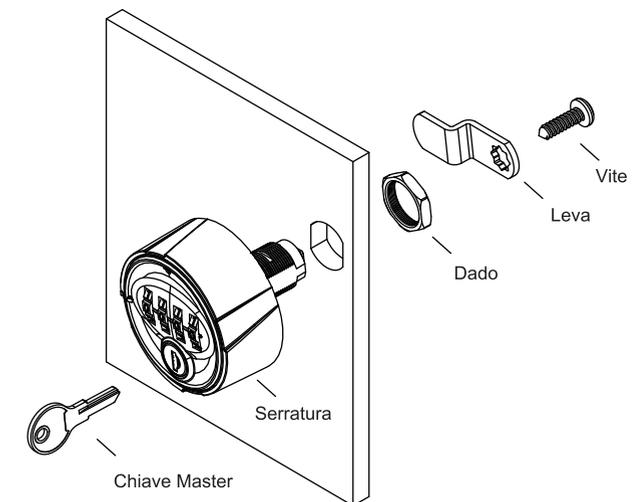

**Note:** Spessore della porta: 0.6-20mm