

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA:

- Ovale, a lamelle

MATERIALE:

- Metallo pressofuso

FINITURA:

- Boccola: nera
- Rotore: nichelato

SERRATURA OVALE CON COMANDINO



DOTAZIONE STANDARD

- Molla a scatto
- Comandino con perno da 45 mm
- 2 chiavi in ottone SCHG05082




MADE IN ITALY

CONFEZIONE



PER CASSETTIERE


OPTIONAL

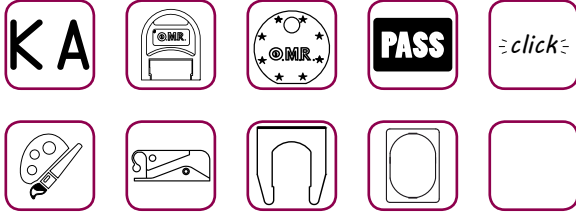

ESEMPIO DI APPLICAZIONI




DIMA DI FORATURA




FISSAGGIO	CODICE	NOTE
seeger	163395	180°, attacco asola
seeger	163390	180°, attacco asola
vite	163400	180°, attacco Q7
vite	165745	180°, attacco asola con click
vite	165746	180°, attacco Q7 con click
vite	165764	180°, rotore estraibile con attacco asola

Distanziale 2 mm

Fissaggio rapido



SDIS04906




Piastrine antiribaltamento

rappresentata piastrina dx



SVAR04744 - destra
SVAR04785 - sinistra



SVAR04800 - destra
SVAR04801 - sinistra

Istruzioni di montaggio a pagina 88

DISEGNO TECNICO

