

**DESCRIZIONE**

**SERRATURA OVALE CON ASTA**

**DOTAZIONE STANDARD**

- TIPOLOGIA:**  
- Ovale, a lamelle
- MATERIALE:**  
- Metallo pressofuso
- FINITURA:**  
- Corpo: nero  
- Rotore: nichelato

- Molla a scatto
- Asta con perno. Larghezza 12 mm. Spessore 2 mm
- 2 chiavi in ottone SCHG05082



MADE IN ITALY

CONFEZIONE




**OPTIONAL**

KA			PASS	


FISSAGGIO	CODICE	NOTE
molla a scatto	163405	lunghezza astina da specificare in fase d'ordine

FISSAGGIO RAPIDO


**DIMA DI FORATURA**




**ESEMPIO DI APPLICAZIONI**

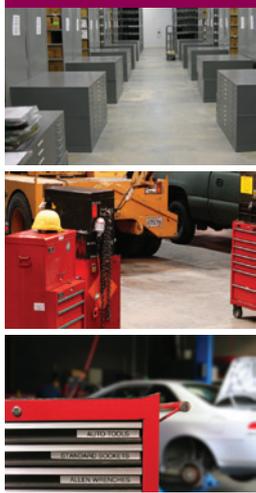

**Piastrine antiribaltamento**  
rappresentata piastrina dx




SVAR04744 - destra  
SVAR04785 - sinistra



SVAR04800 - destra  
SVAR04801 - sinistra

Istruzioni di montaggio a pagina 86

**DISEGNO TECNICO**

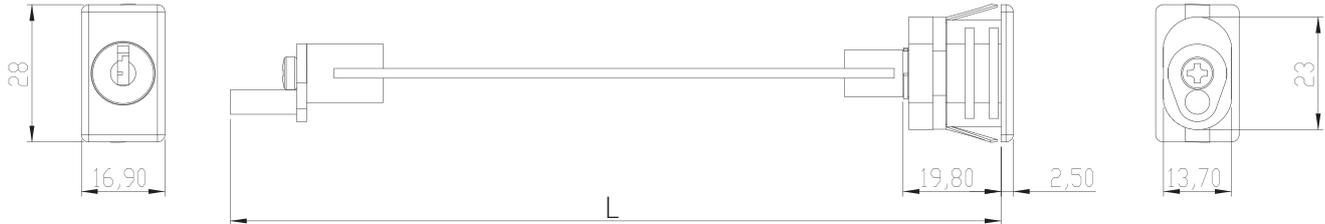

PER CASSETTIERE