

DESCRIZIONE

OVALE CON LEVA

DOTAZIONE STANDARD

TIPOLOGIA:

- Ovale, a lamelle

MATERIALE:

- Metallo pressofuso

FINITURA:

- Nichelata

- 2 chiavi in ottone SCHG05082
- Leva int. 43
- Molla a scatto




MADE IN ITALY

CONFEZIONE



OPTIONAL

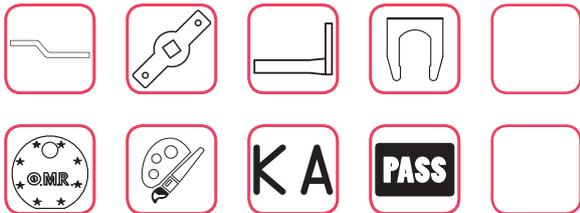


ESEMPIO DI APPLICAZIONI




Ø	L	CODICE	NOTE
12,7	forcella	161301*	nero, rotore nichelato
12,7	molla	163470*	nero, rotore nichelato
12,7	forcella	163450*	verniciato nero
12,7	molla	163471*	verniciato nero
12,7	forcella	161300	nichelato
12,7	molla	161352	nichelato
10	forcella o molla	163401	90°, 1 estrazione
10	forcella o molla	163402	180°, 1 estrazione con attacco a leva

*minimo 1000 pz.

DIMA DI FORATURA



Distanziale 2 mm



SDIS04906

DISEGNO TECNICO

